

破損地坪 快速修補系列產品

前言

確保地坪在工作場所中始終保持良好的狀態至關重要。然而，由於工作場所無法長時間停止運作，地坪破損問題無法及時修復，進而引發更嚴重的損壞，給企業帶來嚴峻挑戰。

為了解決這一問題，本公司針對各種地坪破損狀況，推出一系列快速修復地坪的產品。這些解決方案不僅能有效修補裂縫和嚴重磨損，還能在最短的時間內完成施工，將對正常運作的影響降至最低。無論地坪需要修補的時間有多短，我們都能提供合適的產品，迅速恢復地坪的完整性和安全性。

1. 「縫寶」10分鐘快速裂縫修補劑

雙液型、低黏度、高滲透性、與混凝土焊接成一體

10分鐘可步行、20分鐘可恢復通行

- 小裂縫直接灌注修補
- 大裂縫、崩角需搭配石英砂修補
- 可用於冷凍庫修補

2. 「即固E-120」快速修補水泥砂漿

快硬性、高強度、低收縮、耐磨耗

1小時可步行、3小時可恢復通行


- 直接加水拌合後使用
- 3小時達5,000 psi達結構強度
- 28天抗壓強度達9,000 psi

3. 「即固E-130」水泥質自平泥

快硬型、低收縮、自流性、無鏟刀痕

3小時可步行、24小時可恢復通行

- 直接加水拌合後使用
- 24小時達5,000 psi達結構強度
- 28天抗壓強度達6,500 psi

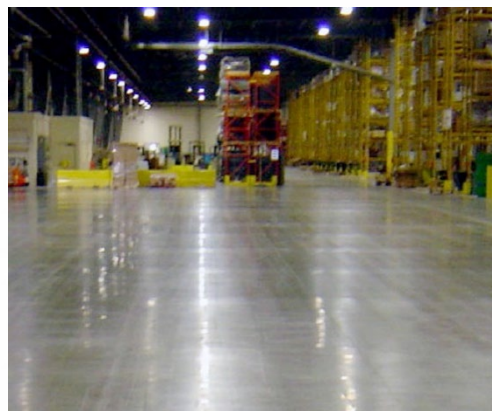

產品簡述

1. 「縫寶」10分鐘快速裂縫修補劑

10~20分鐘後完成地坪裂縫、崩角等的修補與膨拱的處理，即可恢復正常通行。

低黏度、低表面張力、高滲透性的雙劑型複合氨基鉀酸酯(Urethane)，其填塞裂縫或破損處，並快速滲透入混凝土的毛細孔中，與原混凝土強力焊接成一體，可承載堆高機等重型機具的頻繁震動，而不易剝離碎裂，修補10分鐘後即可開放通行；同時其也可用於地坪的膨拱處理。



小裂縫直接灌注修補



地坪崩角修補



地坪膨拱處理

2. 「即固E-120」高強度、不收縮戰備修補用水泥砂漿

3小時達5,000 psi後即可恢復通行

高強度、低收縮、早強性的修補水泥砂漿，修補厚度由1~100mm，可一次鏟抹至所需要的修補厚度，收縮率極低，結著性極佳，15分鐘即可凝固，抗壓強度1小時達3,000 psi後人員即可進出，3小時達5,000 psi結構抗壓強度後即可恢復正常使用，28天可達9,000 psi，可用於地坪大坑洞、大開口裂縫等的地坪修補，以及設備基座與軌道旁高強度水泥砂漿的灌漿。



地坪局部修補工程



廠房入口門檻的修補工程



舊地坪重新鋪設翻修工程

3. 「即固E-130」水泥質自平泥

24小時達5,000 psi即可開放通行

含特殊水硬性水泥質自平泥，具自平性、快硬性、高強度、耐壓、耐磨耗、無收縮、抗龜裂等耐久特性，鋪設於地坪上形成平整且堅硬的鋪面，可研磨成石英質感的硬化拋光地坪，其在4小時達3,000 psi後人員即可進出，24小時後結構抗壓強度達5,000 psi後即可恢復正常使用、塗裝、或再進行研磨拋光處理工程。可用於舊地坪鋪面的翻新工程或再研磨拋光處理工程。



將「即固E-130自平泥」均勻鋪於地坪



以分料耙與消泡滾輪將「即固E-130」自平泥鋪平



鋪設完成後24小時開放使用



統偉貿易股份有限公司 台北市敦化南路一段219號8樓 Tel: 02-27218069
Fax: 02-27110235 <http://www.cortec-tw.com> e-mail: cortec.tw@gmail.com